

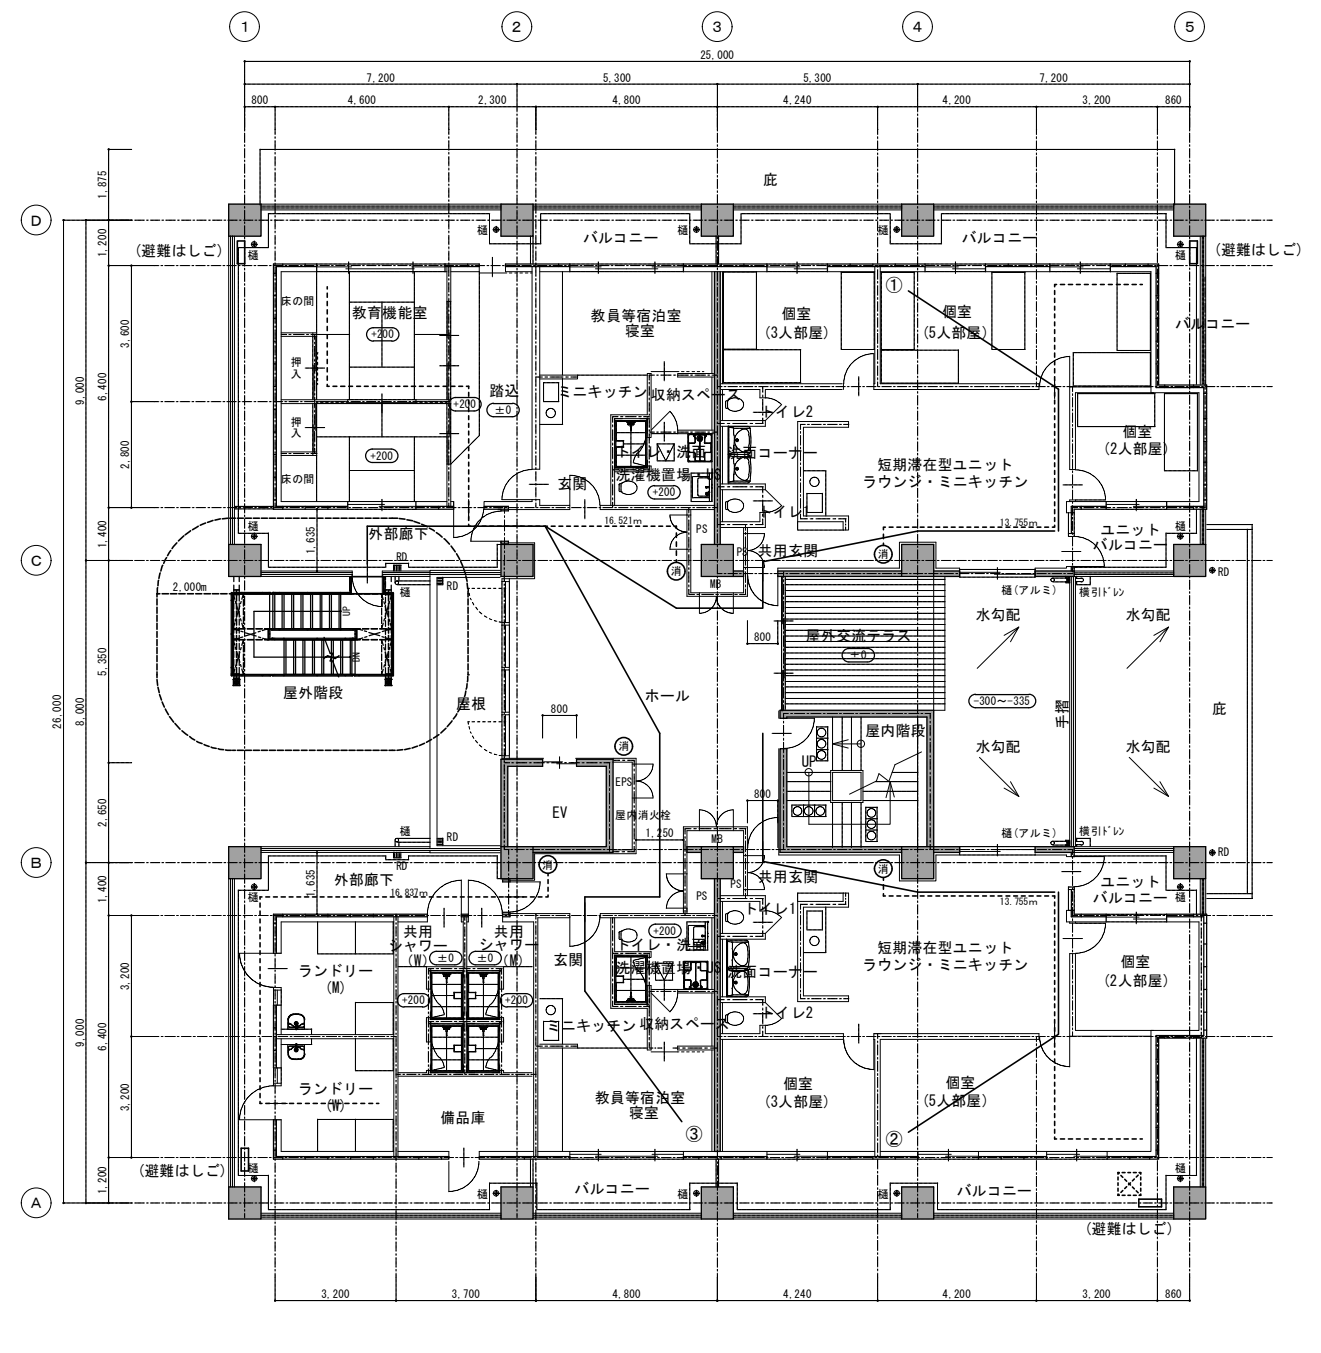


1階平面図 S=1/100

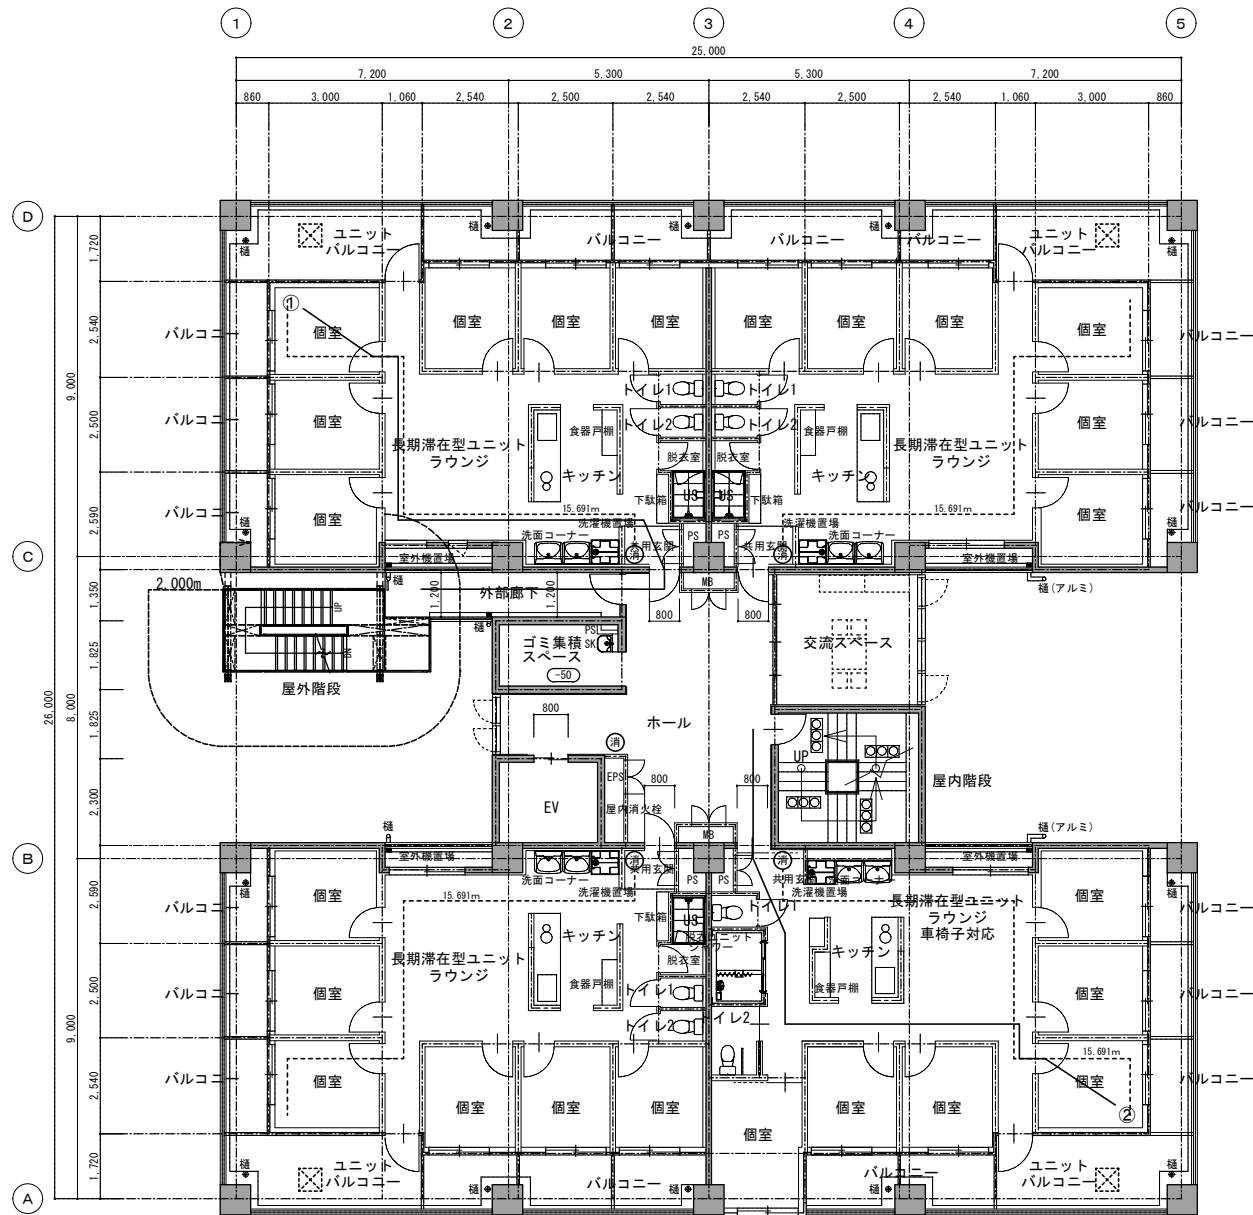


2階平面図 S=1/100

凡		鉄筋コンクリート		床下点検口 600角		視覚障害者誘導用ブロック (線状)
		軽量鉄骨下地間仕切		避難ハッチ		視覚障害者誘導用ブロック (点状)
例		ECP t=60		ルーフトレド		消火器設置位置を示す (ABC10型)
		床下ビット範囲		マンホール 600φ		
		FLからのレベルを示す (特記なき限りFL±0とする)		ポンプ室		



3・5階平面図 S=1/100

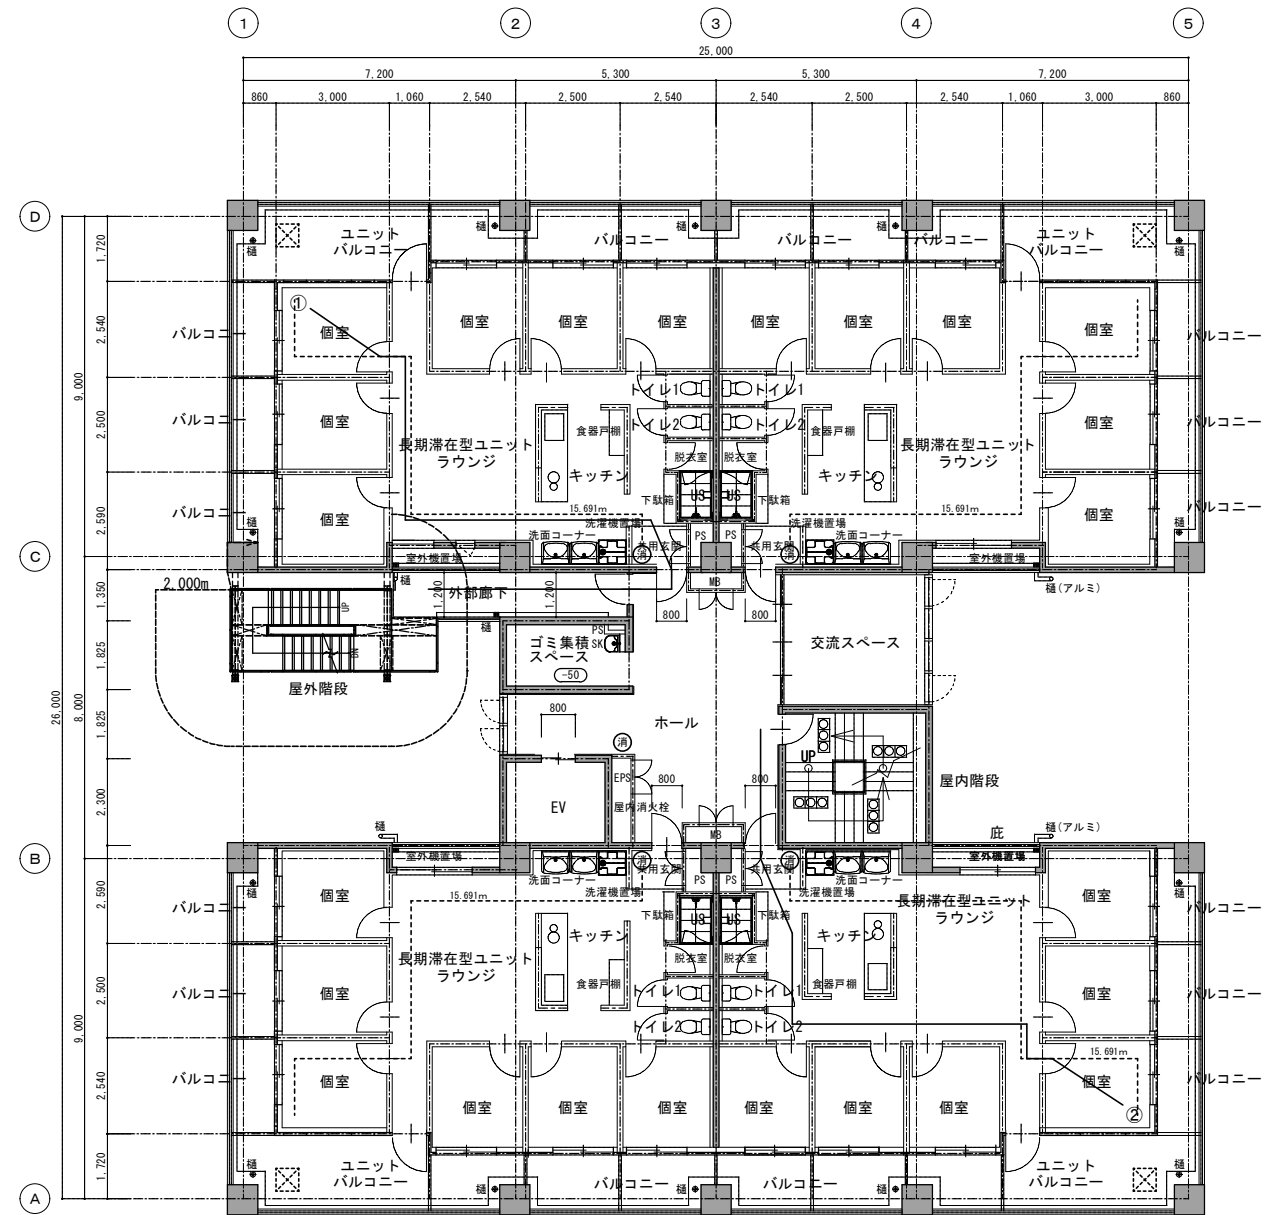

4・6階平面図 S=1/100

避難距離 (歩行距離50m以下、重複距離25m以下とする)	
1階 (歩行距離・重複距離)	2階 (歩行距離・重複距離)
① 22.100m・15.151m	① 22.100m・15.151m
② 17.600m・14.575m	② 17.600m・14.575m

凡		鉄筋コンクリート		床下点検口 600φ		視覚障害者誘導用ブロック (線状)
		軽量鉄骨下地間仕切		避難ハッチ		視覚障害者誘導用ブロック (点状)
例		EOP t=60		ルーフトレン		消火器設置位置を示す (ABC10型)
		床下ビット範囲		マンホール 600φ		
		FLからのレベルを示す (特記なき限りFL±0とする)		差場 (ポンプ室)		